

## CONSEJOS PRÁCTICOS SOBRE PORCELANATO / GRES

### Importante:


Al momento de comenzar a instalar este producto, Ud. debe estar de acuerdo en que leyó y comprendió todos los requerimientos necesarios para la correcta instalación del mismo. Una desviación en la interpretación de estas instrucciones y recomendaciones, pueden derivar en una deficiente colocación y pérdida del piso.

Verifique el material cuidadosamente para detectar posibles daños o inconvenientes antes de la instalación. Asegúrese que el mismo coincida con el diseño decorativo y tamaño seleccionado.


El instalador/colocador asume la total responsabilidad de que el diseño, brillo, textura, sean los elegidos por el cliente. Sino fuese así, por favor contacte al proveedor.

Para una correcta colocación del material y para explotar estéticamente la belleza del producto, se proponen las siguientes colocaciones para los formatos 23x120 y 24x95, con una traba NO superior al 20% del lado de mayor longitud.


Para la instalación de Porcelanato y/o gres se recomienda dejar una junta mínima de 4mm. La empresa declina toda responsabilidad en caso de la no observancia de esta nota.

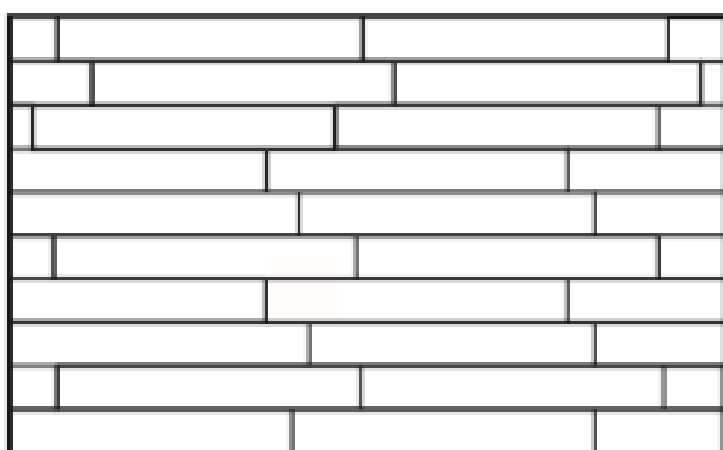

Colocación trabada (hasta 12cm.)

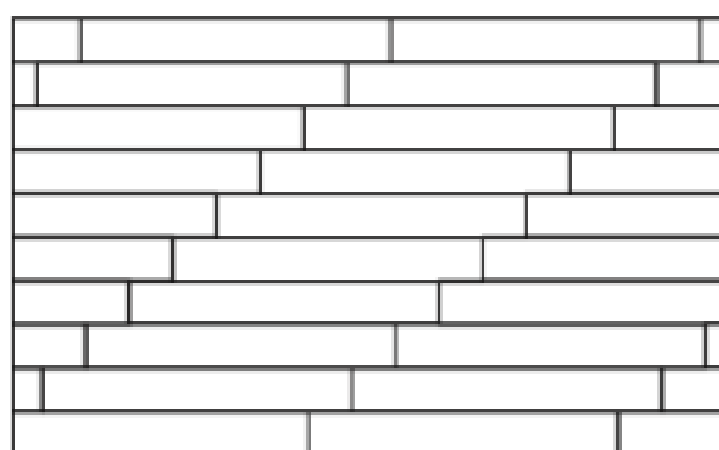

Colocación regular (separación máxima 12cm.)

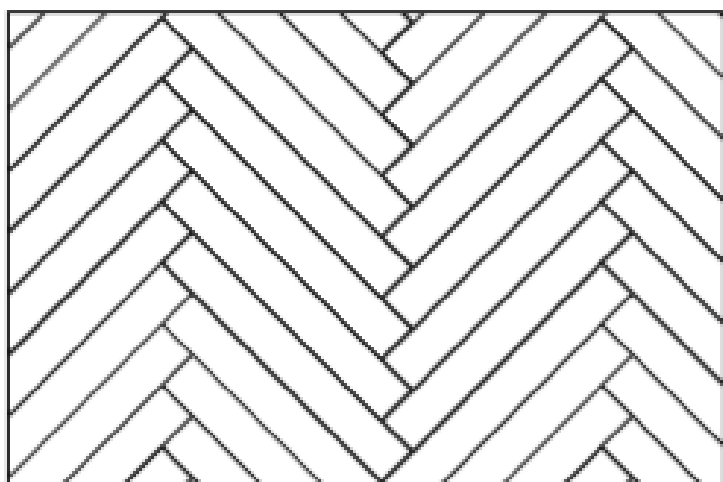

Colocación en espiga 45°



Colocación regular a Media Pieza  
(no aconsejable)

## CONSEJOS PRÁCTICOS SOBRE PORCELANATO / GRES

El **mantenimiento del Porcelanato y/o Gres** es muy sencillo: una limpieza periódica mediante un lavado con agua o una solución diluida de detergente son suficientes para devolver al suelo o revestimiento sus características originales.

Estos son 5 consejos prácticos para la **limpieza**:

1. Nunca efectúe una limpieza ácida sobre revestimientos o pavimentos recién colocados, ya que el ácido reacciona con el cemento no fraguado, pudiendo deteriorar las juntas.
2. Impregne la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico, para prevenir la posible absorción de los agentes utilizados por el material de rejuntado y por el soporte cerámico, y aclare inmediatamente después del tratamiento, para eliminar los restos de productos químicos.
3. Considere tanto las características del pavimento o revestimiento, como las recomendaciones del fabricante.
4. Evite abrasivos, golpes y punzonamientos que puedan rayar, romper o deteriorar las superficies del suelo.
5. Evite el contacto con productos de limpieza que contengan ácidos fuertes.