


LÁMPARA SOLAR PARA EXTERIOR (2CCT+2MODOS)

MANUAL DE USUARIO



2300LM

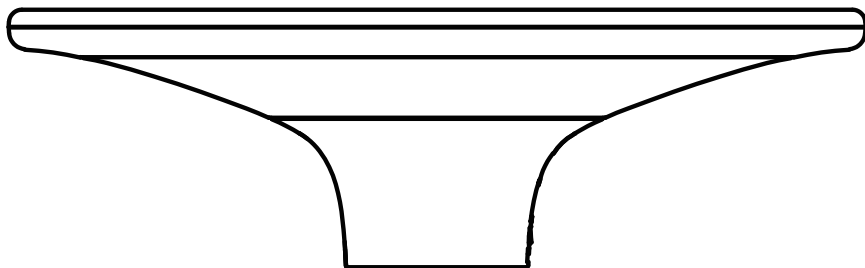

REACH



Por favor, sigue todas las instrucciones para su uso.
Guarde este manual como referencia futura.

Características principales

2 CCT

2 COLORES DE
LUZ OPCIONALES



LUZ
ELEGANTE




2 MODOS DE
TRABAJO



LARGO TIEMPO
DE ILUMINACIÓN



AUTO
ON/OFF



ENERGÍA
SOLAR



IP65
WATERPROOF



FÁCIL DE
INSTALAR



SEGURO
DURABLE




3
AÑOS
GARANTÍA

Especificaciones

Nombre del producto	Lámpara Solar para Exterior (2CCT+2MODOS)
Brillo	2300LM (cubierta transparente); 2100LM (cubierta blanca)
Potencia de salida	20W
Potencia tradicional	200W
LEDs	SMD2835*224piezas
Panel solar	Monocristalino 12.5W, DC10V
Batería	LiFePO4 32700, 6.4V, 6000mAh 38.4Wh
Ángulo de haz	360°
Modos de trabajo inteligentes	2 modos de trabajo opcionales
Tiempo de carga	4-6 horas de sol fuerte para cargar completamente
Tiempo de trabajo	+32 horas
Altura de instalación	2-3 metros
Dist. entre instalaciones	10~12 metros
Área de iluminación	120m²
Material de la carcasa	ABS+PC, anti-UV, ignífugo clase V0
Color de la carcasa	Negro
Tamaño de la lámpara	Φ400*120mm
Garantía	3 años

2 Modos de Trabajo Opcionales

Botón de encendido/apagado
Seleccione el modo de trabajo
Cambiar CCT

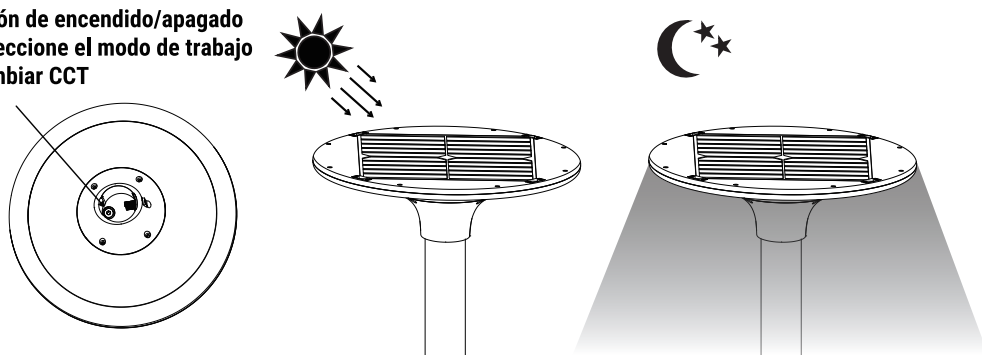

Selección del modo de trabajo

- ① Presione el botón por primera vez, la lámpara parpadea una vez, es el Modo A: La lámpara se iluminará automáticamente con un brillo del 100% por la noche hasta el amanecer.
- ② Presione el botón por segunda vez, la lámpara parpadea dos veces, es el Modo B: La lámpara se iluminará automáticamente con un 50% de brillo por la noche hasta el amanecer.
- ③ Presione el botón por tercera vez, la lámpara se apaga.

* Tenga en cuenta que la gestión automática de la lámpara regulará el brillo según la capacidad residual de la batería.

Comando CCT


Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para cambiar la temperatura del color. La temperatura del color se puede cambiar en cualquier modo.

* La selección del modo de trabajo y el interruptor CCT tienen función de memoria.

Aplicaciones

Ampliamente utilizado para jardín, plaza, villa, calle, carretera, escuela, centro vacacional, parque, camino, césped, granja, patio, piscina, patio, pasarela, área industrial, edificios de oficinas, hoteles, hospitales, pueblos, castillos, paisajes, etc.

Instalación Fácil

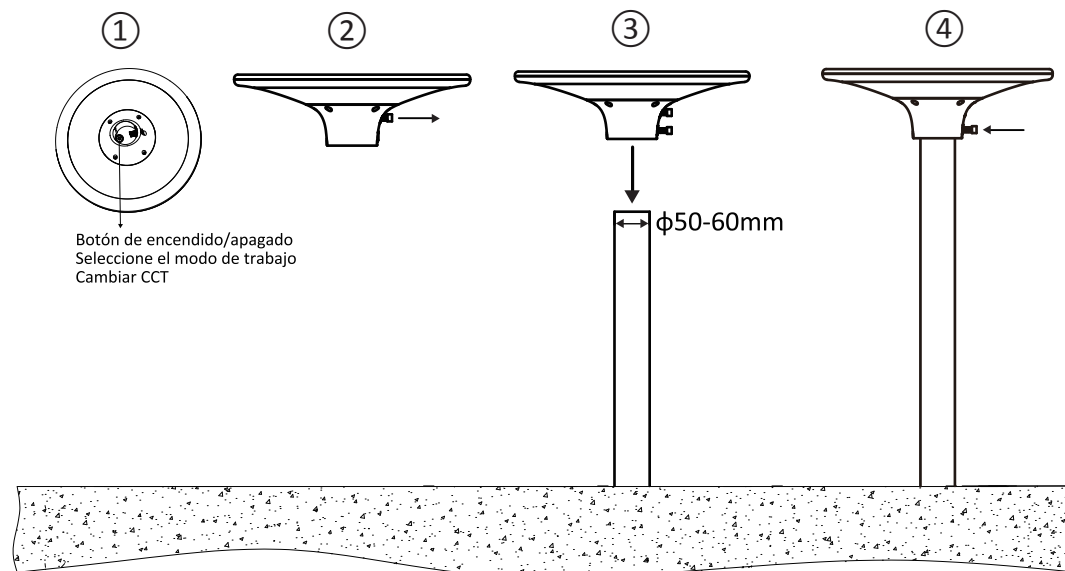

Primero prepare la lámpara y la herramienta requerida.

- ① Presione el botón para encender la lámpara y seleccione el modo de trabajo requerido y CCT.
- ② Afloje los tornillos de la lámpara.
- ③-④ Inserte la lámpara en el poste ($\phi 50-60$ mm) y fije bien los tornillos.

Precauciones

1. Presione el botón Encendido/Apagado para encender la lámpara y configurar el modo de trabajo deseado y CCT antes de la instalación.
2. Esta es una lámpara que funciona con energía solar; instálela en un lugar donde pueda recibir suficiente luz solar.
3. Cuando la lámpara está apagada, todavía puede recibir carga solar durante el día.
4. Tenga en cuenta que el tiempo de iluminación depende de la duración de la luz solar y del modo de trabajo.
5. El sistema inteligente incorporado tiene protección contra sobrecarga y sobredescarga, es seguro y duradero.
6. La lámpara está equipada con una batería interna reemplazable.
7. Los no profesionales no desarmen la lámpara.
8. No deseche la batería con la basura doméstica para evitar explosiones.