


Instalación



1. Agujero
2. Enchufe de expansión
3. Tornillos
4. Orificio de montaje
5. Botón

1. Utilice elemento de medición para calcular correctamente la posición del orificio y taladre 2 orificios de 6 mm.
2. Fije 2 tarugos de expansión en los orificios.
3. Fije un tornillo al tarugo de expansión inferior con un espacio libre, inserte la muesca en el tornillo.
4. Enderece toda la lámpara y apriete el tornillo superior.
5. Presione el botón para ajustarse al modo de trabajo requerido.

Aviso

1. Esta es una lámpara que funciona con energía solar, instálela en un lugar donde pueda obtener suficiente sol.
2. La lámpara se encenderá automáticamente al anochecer.
3. Tenga en cuenta que el tiempo de iluminación depende de la duración del sol y del clima.
4. El IIC inteligente incorporado tiene protección contra sobrecarga, sobredescarga y sobretensión.

Precauciones

1. La lámpara está equipada con una batería interna de litio reemplazable. Si es necesario, comuníquese con el vendedor para obtener una batería nueva.
2. Si saca y vuelve a colocar la batería o la reemplaza por otras nuevas, acerque el panel solar a la luz del sol o a una luz fuerte para activar la lámpara.
3. Solo profesionales pueden desmontar la lámpara.
4. No exponga la batería a la basura doméstica para evitar explosiones.



SECURITY LIGHT

Reflector Solar de Pared

con sensor infrarrojo

MANUAL DE USUARIO



Luz delantera y trasera brillante

CB CE  REACH IEC62471  

Lea y siga todas las instrucciones para operar.
Guarde este manual para consultarlo en el futuro.

Especificaciones

Nombre del producto	Reflector Solar de Pared
Potencia/Brillo	1.5W Plus / 220LM
LEDs	SMD2835*14piezas (delante 12piezas+atrás 2piezas)
Ángulo de haz	90°
Batería	1200mAh / 3.7V, reemplazable
Panel Solar	0,7 Wp; Monocristalino
Ángulo/área de detección	120° <6 metros
IP	IP65 Waterproof
Garantía	24 meses (batería 12 meses de garantía)
Vida útil	35,000hrs
Altura de instalación	<4 metros
Contenido del paquete	1 luz solar, 1Bolsa de accesorios, 1 Manual de usuario 1 Tarjeta de medidas

Características principales



Costo de electricidad cero



Energía solar



Sensor Infrarrojo



Luz encendida/apagada automáticamente



IP65 Waterproof



Sin cable





Súper brillante



Multifuncional

2 Modos de trabajo

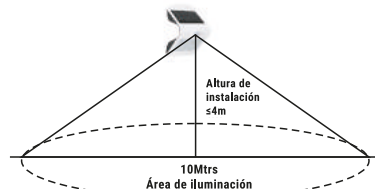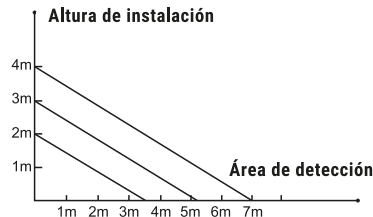

Pulsa el botón para seleccionar el modo de trabajo

Presione por primera vez para el Modo A.
Presione por segunda vez para el Modo B.
Presione por tercera vez para apagar.



Modo A: se enciende automáticamente a brillo total (220 lm) cuando se detecta movimiento en el rango ≤ 6 metros y luego cambia a brillo débil (luz frontal encendida y luz trasera encendida) en 10 segundos sin movimiento.



Modo B: se enciende automáticamente a brillo total (220 lm) cuando se detecta movimiento en el rango ≤ 6 metros y luego cambia a brillo débil (luz frontal apagada y luz trasera encendida) en 10 segundos sin movimiento.