



PISOS LVT

VINÍLICOS PARA PEGAR

GUÍA DE INSTALACIÓN

ÍNDICE

Información general sobre el producto	3
Herramientas e insumos para la instalación	4
Planificación de la colocación	5
Preparación de superficie	6
Instalación paso a paso	7
Mantenimiento y limpieza	9

Importante

Al momento de comenzar a instalar este producto, Ud. debe estar de acuerdo en que leyó y comprendió todos los requerimientos necesarios para la correcta instalación del mismo. Una desviación en la interpretación de estas instrucciones y recomendaciones, pueden derivar en una deficiente colocación y pérdida del piso.

Verifique los listones cuidadosamente para detectar posibles daños o inconvenientes antes de la instalación. Asegúrese que los mismos coincidan con el diseño decorativo y tamaño seleccionado. El instalador/colocador asume la total responsabilidad de que el diseño, brillo, textura, del producto, sean los elegidos por el cliente. Sino fuese así, por favor contacte al proveedor o con su representante de ventas.

Sobre el producto

Los pisos vinílicos LVT (Luxury Vinyl Tile, por sus siglas en inglés) son una opción popular para revestimientos de suelos debido a su durabilidad, resistencia al agua y apariencia atractiva. Estos pisos están compuestos por varias capas:

Capa de uso Protectora: Proporciona protección contra rayones y desgaste diario.

Capa de Diseño: Imitando la apariencia de materiales naturales como madera o piedra, esta capa ofrece una gran variedad de estilos y acabados.

Capa LVT de Núcleo Flexible: Añade estabilidad y soporte estructural al piso.

Ventajas

Resistencia al Agua: Ideal para áreas húmedas.

Durabilidad: Resistente a manchas, rayones y desgaste diario.


Fácil Mantenimiento: Requiere poco mantenimiento, siendo fácil de limpiar.

Instalación Rápida: La aplicación con adhesivo permite una instalación eficiente y duradera.

Estos beneficios hacen de los pisos LVT una opción práctica y estéticamente atractiva para cualquier espacio, combinando funcionalidad con una apariencia sofisticada.


Capa de uso 0,15 / 0,3 mm

Espesor 2 / 3 mm

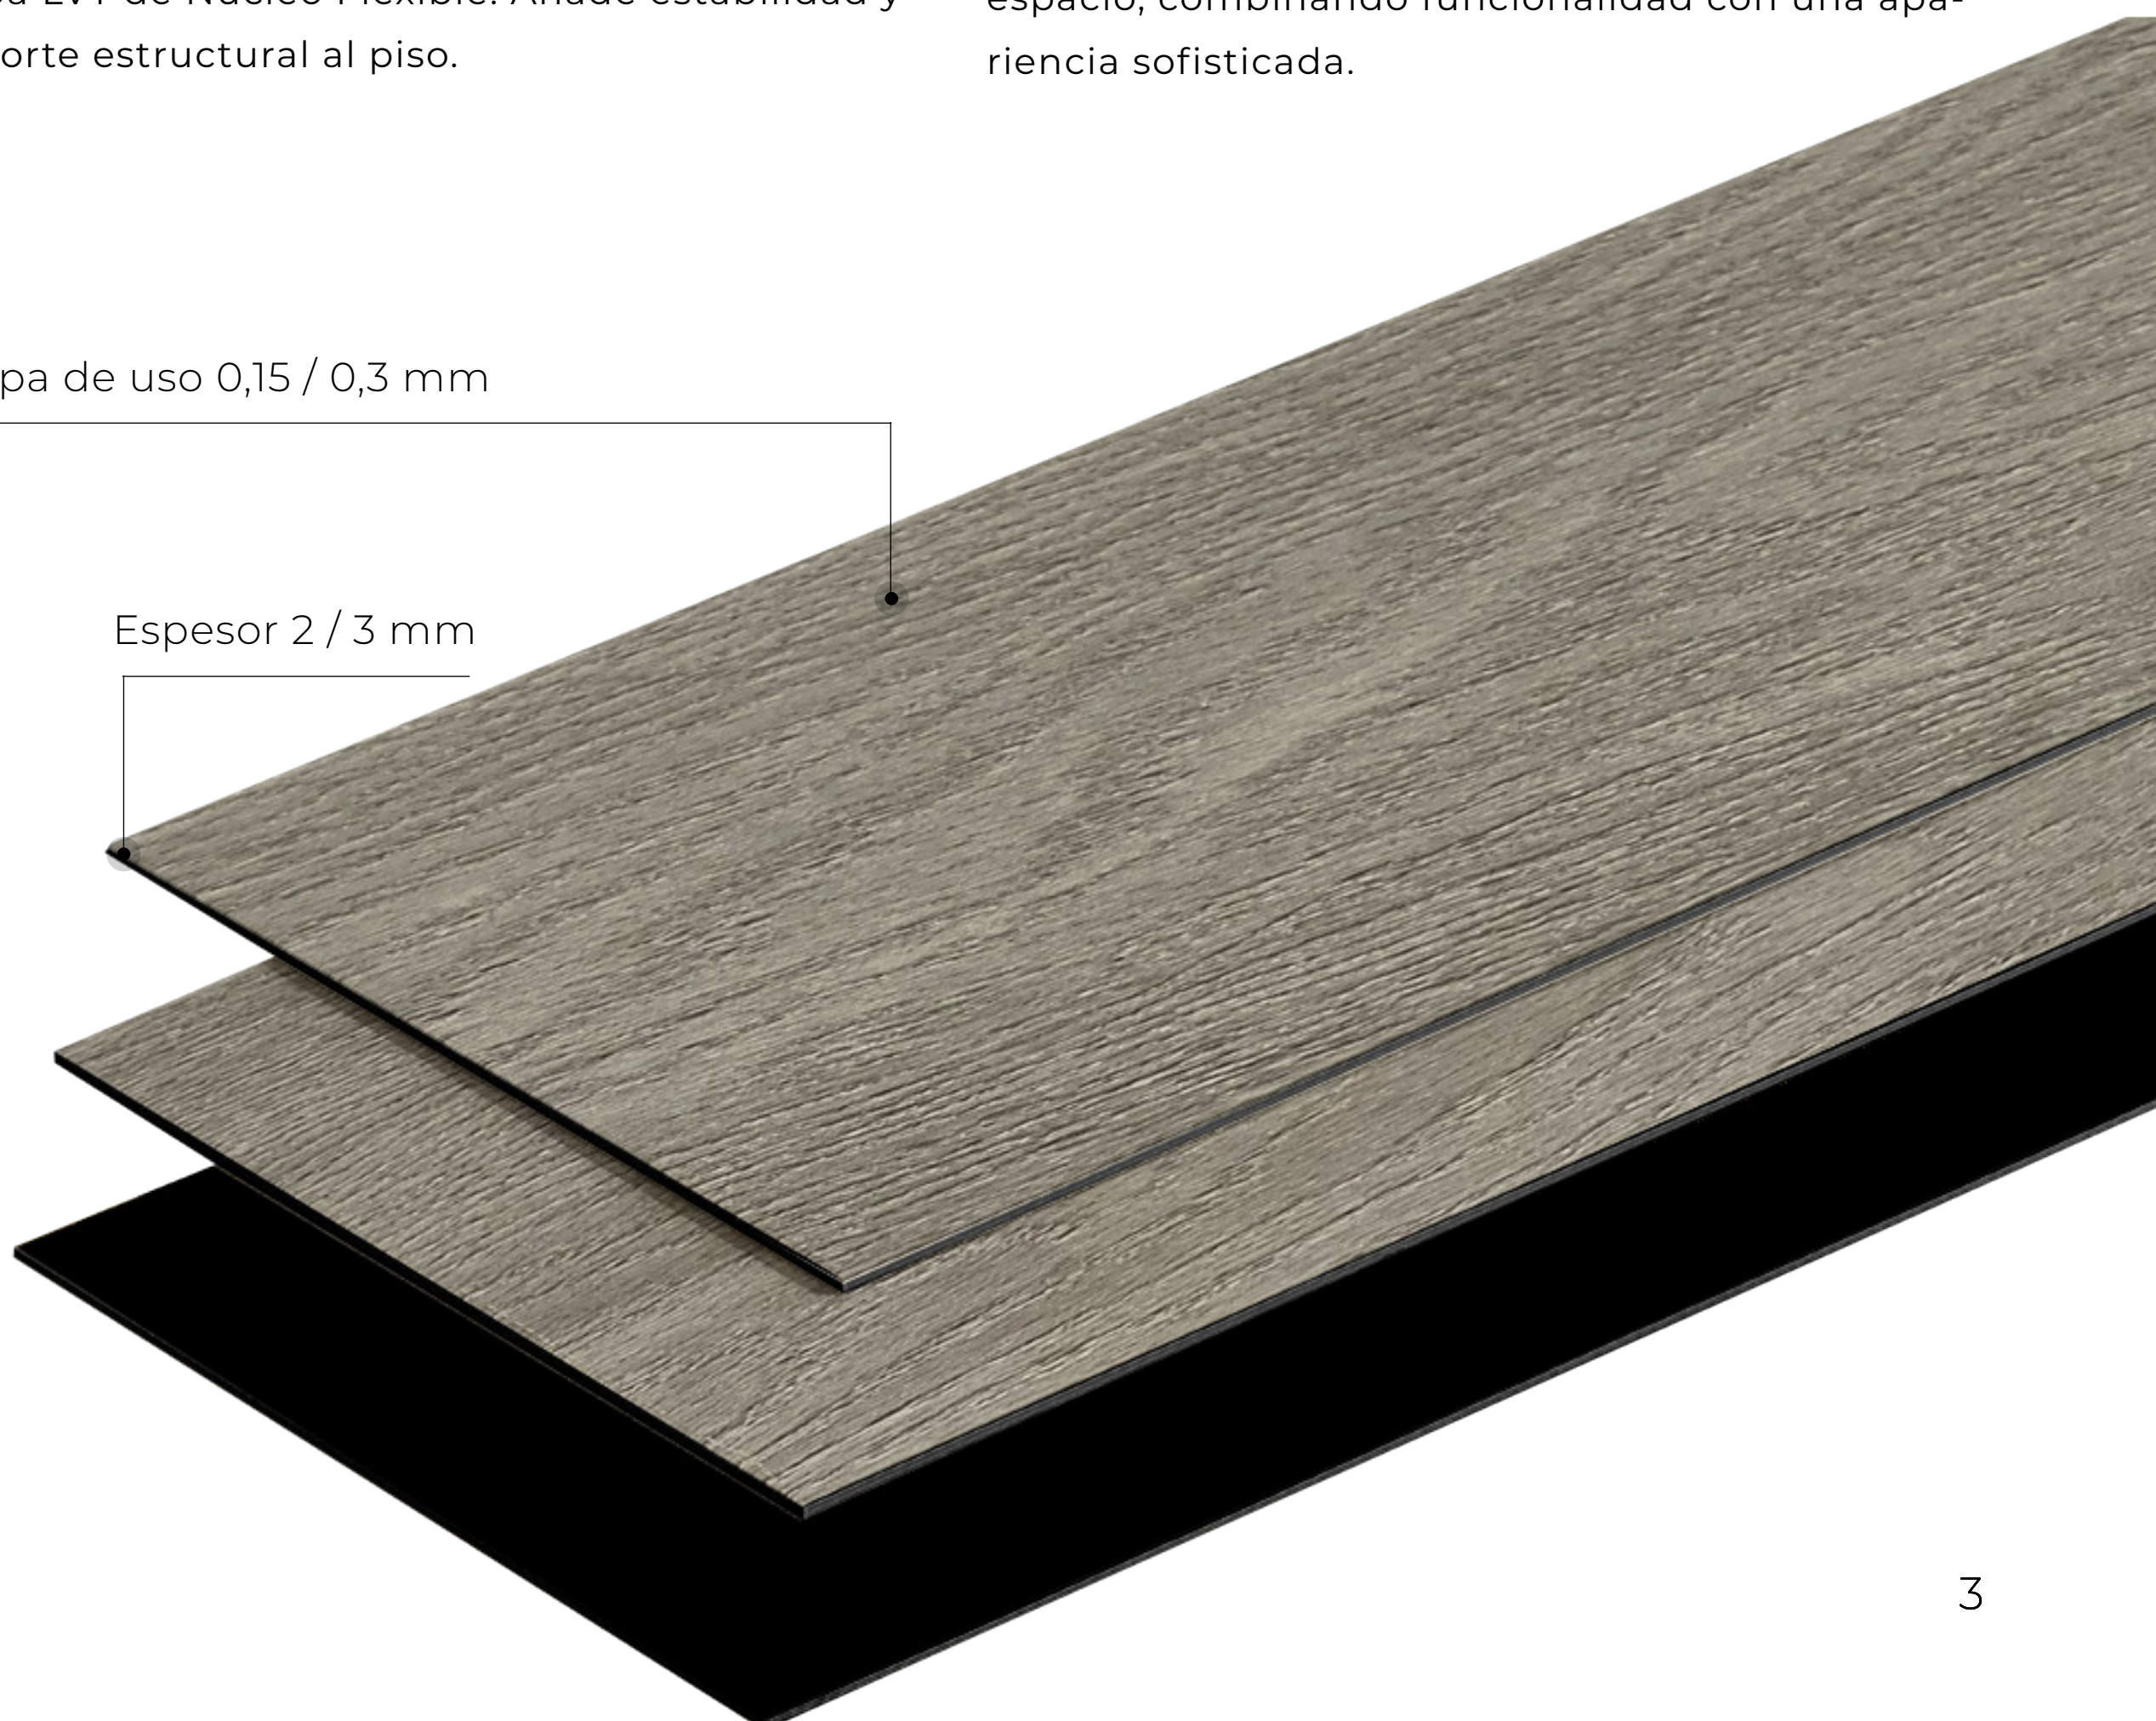


Herramientas

para la instalación



- Elementos de protección personal



- Metro o cinta métrica



- Lápiz



- Trincheta




- Llana dentada



- Rodillo de presión

Kit instalación


pisos para pegar LVT



- Cajas de pisos vinílicos LVT de pegar



- Adhesivo para piso LVT de pegar




- Zócalos (*)

NOTA:

(*) Solo serán necesarios en caso de requerir instalar dichos elementos de terminación.

Planear colocación

formatos y medidas

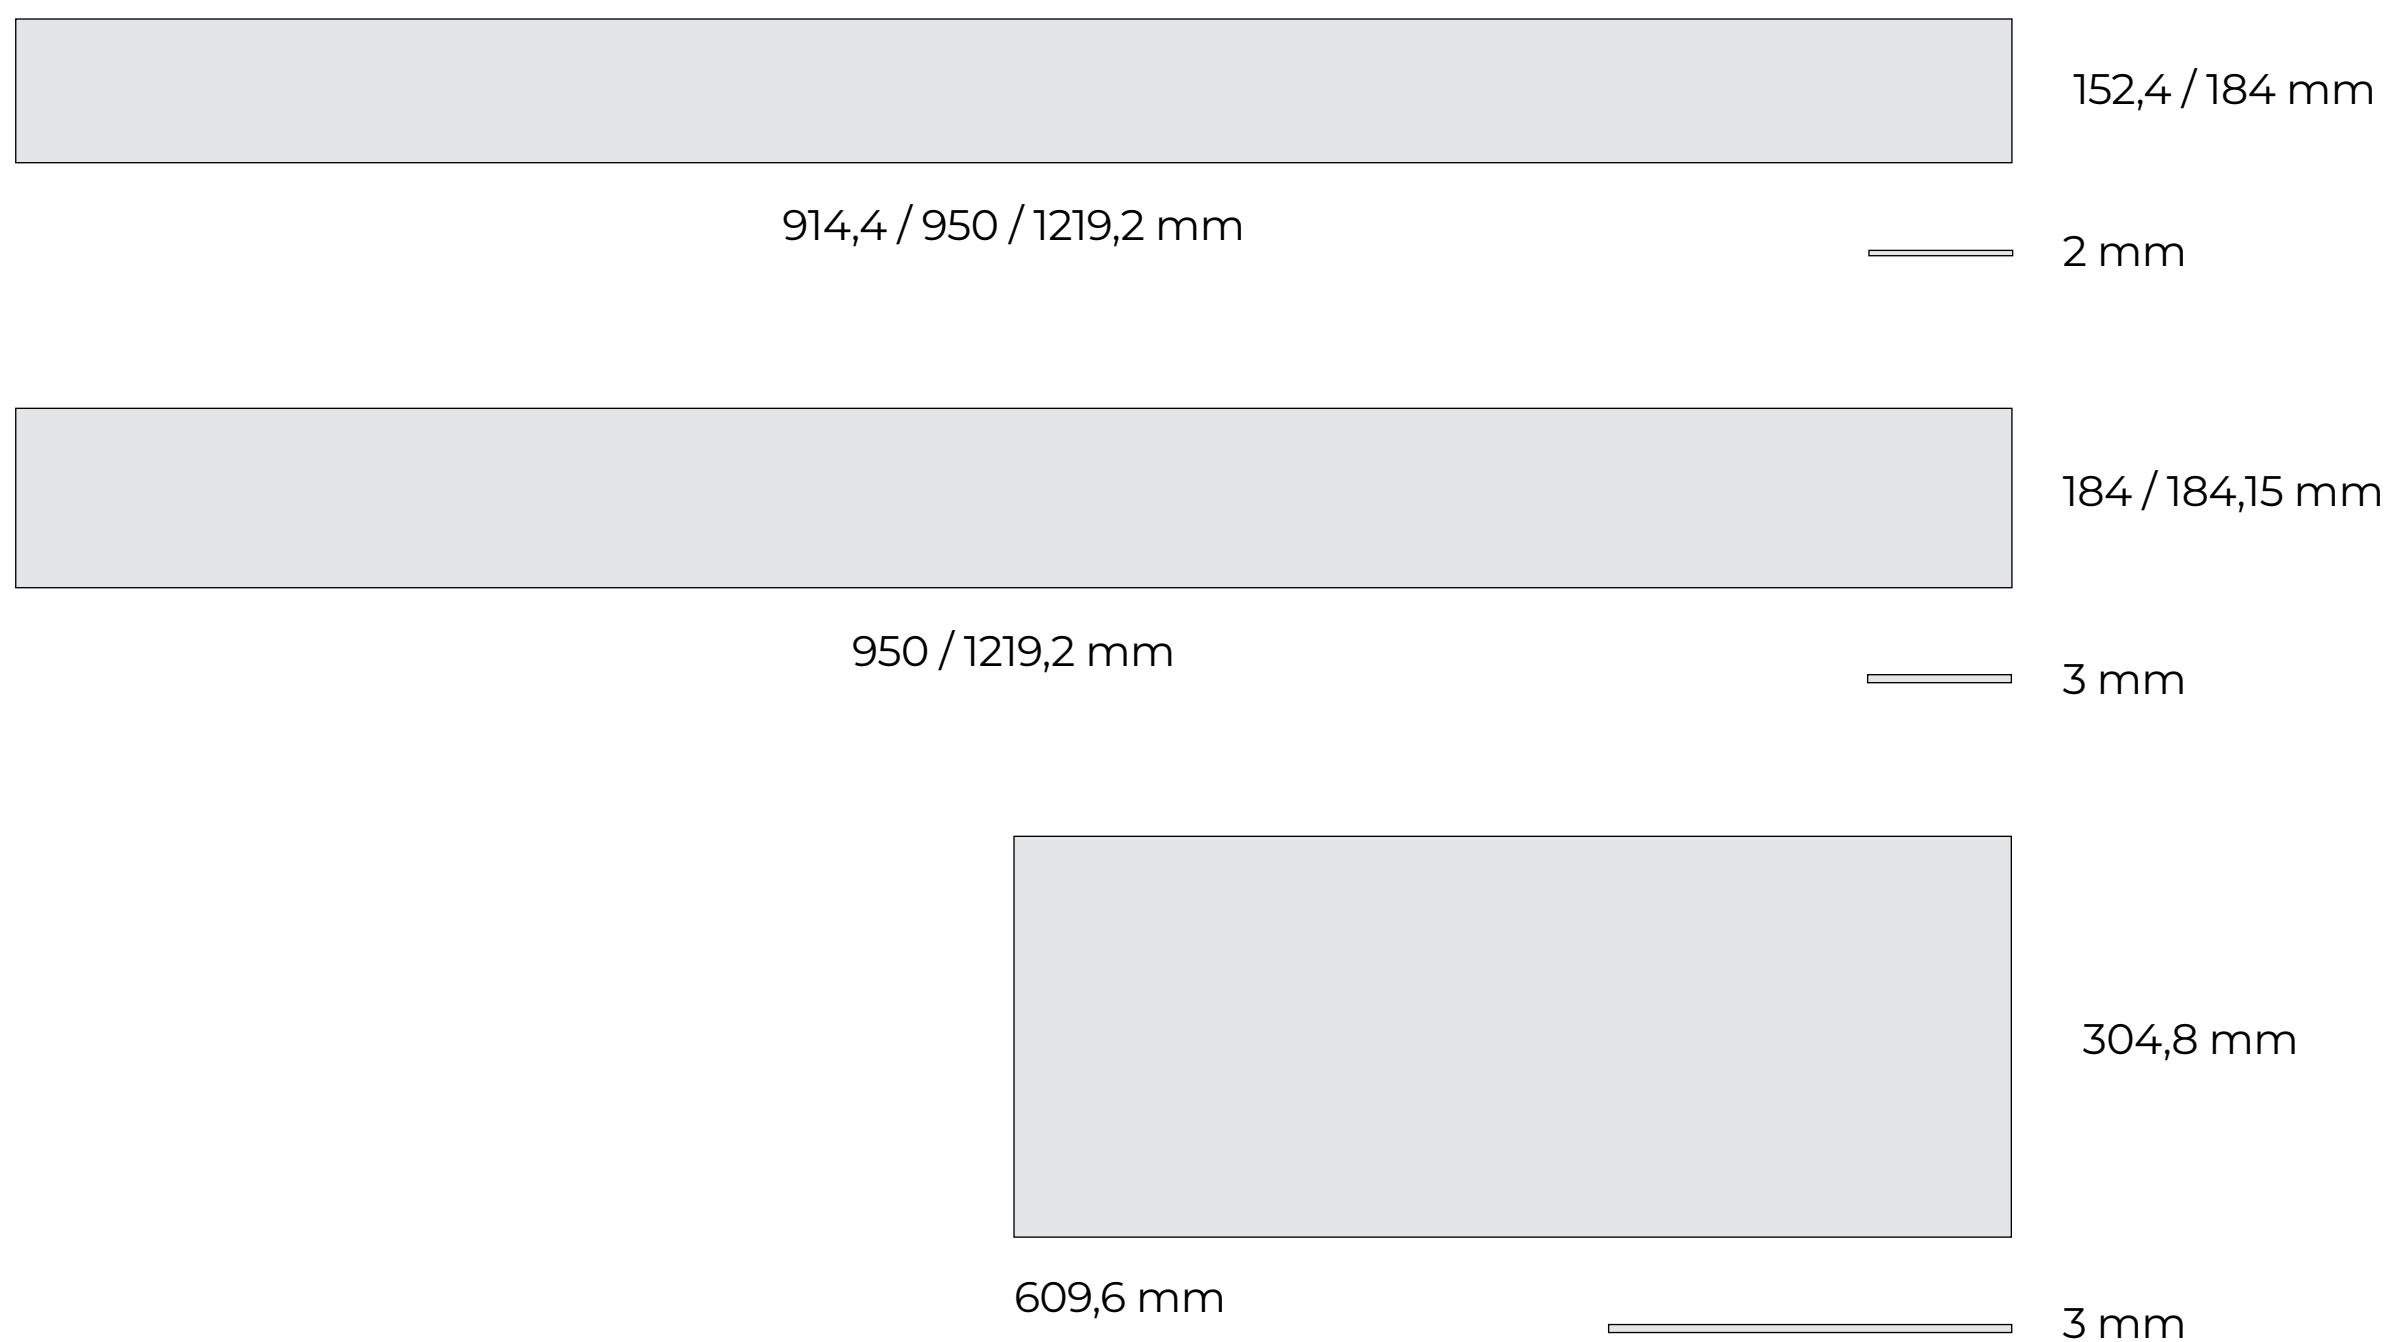

Tener en cuenta:

Antes de instalar pisos vinílicos LVT de pegar, le recomendamos tener en cuenta algunos datos básicos:

- Las dimensiones y las características especiales de la habitación, las herramientas y materiales necesarios.
- Este piso no debe colocarse en ambientes que posean sistema de calefacción por losa radiante ni pueden instalarse en el exterior.
- Es muy importante que los pisos mantengan la temperatura apropiada antes, durante y después de la instalación, para minimizar cambios dimensionales de las piezas. La carpeta, el material del piso y el adhesivo deben ser acondicionados a una temperatura entre 18°C y 29°C por 48 horas antes, durante y 48 horas después de la instalación.
- Los listones deben pasar por debajo del marco/contramarco de las puertas, esto significa que el piso no debe estar instalado al tope contra el mismo, de ser así, no permitiría la dilatación correspondiente. En pasillos o lugares angostos, también debe dejarse dilatación perimetral y respetarse los cortes técnicos.
- Al terminar la colocación, se debe mantener el ambiente a una temperatura estable entre 13°C y 35°C.

NOTA:

Se recomienda la colocación con los listones en el mismo sentido del ingreso de luz.

Preparación de la superficie

Humedad del suelo

Se recomienda utilizar instrumentos para medir la temperatura ambiente y humedad del suelo, para verificar el medio ambiente donde se colocará el piso.

La temperatura del ambiente debe estar entre 13°C a 35 C°.

En obras nuevas o zonas de mayor concentración de humedad como countries, campos, etc. la carpeta debe poseer al menos 90 días de aireado. Cualquier agente activador de endurecimiento, así como otros aditivos pueden causar fallas en el adhesivo. Es fundamental removerlos previo a la instalación.

Los altos niveles de humedad que ascienden de las carpetas nuevas, producen grandes concentraciones de presión de vapor, presión hidrostática y alto niveles de alcalinidad. Esta combinación es altamente corrosiva y le produce daño al piso. Para evitar esto, se puede realizar un test de niveles de emisión de vapores (se coloca un nylon de 100 micrones encintado).

El mismo se deja reposar 72 hs, luego se retira y se comprueba si la carpeta tiene o no la humedad aceptada).

Las carpetas deben ponerse a prueba de la presencia de sales alcalinas, esto en exceso puede ocasionar fallas en el adhesivo. Un simple test con papel PH utilizando agua destilada puede determinar la presencia de excesos de estas sales.

Ponga una pequeña cantidad de agua destilada sobre la carpeta y déjelo mínimo por un minuto, ponga el papel PH sobre el agua destilada.

El rango aceptable debe ser entre 5-9.

Las tiras de PH son productos muy económicos que se encuentran disponibles en el mercado y permiten evitar cualquier problema a futuro.

Testear que la carpeta que no supere 13% de humedad, poniendo particular atención en las áreas próximas a las paredes y puertas ventanas (áreas donde se acumula humedad residual por mal fraguado de platea o carpeta).

Nivel del Suelo

Se recomienda utilizar un detector de planitud y/o nivel, para detectar la planitud del suelo base, con una regla o elemento que no posea un tamaño menor a 2 metros.

La carpeta debe estar completamente nivelada y no poseer variaciones que superen los +/-5mm (de imperfecciones -lomo y valles-). De todas maneras se recomienda para la colocación de este piso, la aplicación de una capa niveladora bi-componente y una imprimación acrílica.


Ambos insumos proporcionan una base adaptada para la instalación de pisos para pegar en 2 y 3mm.

Nuestra empresa recomienda la utilización de los productos **PLANIPREP FAST TRACK** y **PRIMER G**, (Mapei).

Toda la superficie de la carpeta donde se colocará el piso debe estar, seca, limpia, firme, plana, lisa y libre de movimiento. Se deben eliminar rastros de polvo, solventes, pintura, barniz, cera y cualquier otra materia extraña o agentes contaminantes.

Calcular la superficie

Para calcular cuántos metros cuadrados de piso vinílico LVT necesita, mida y multiplique el largo por el ancho de la habitación y luego agregue entre un 5% y 10% adicional de desperdicio.

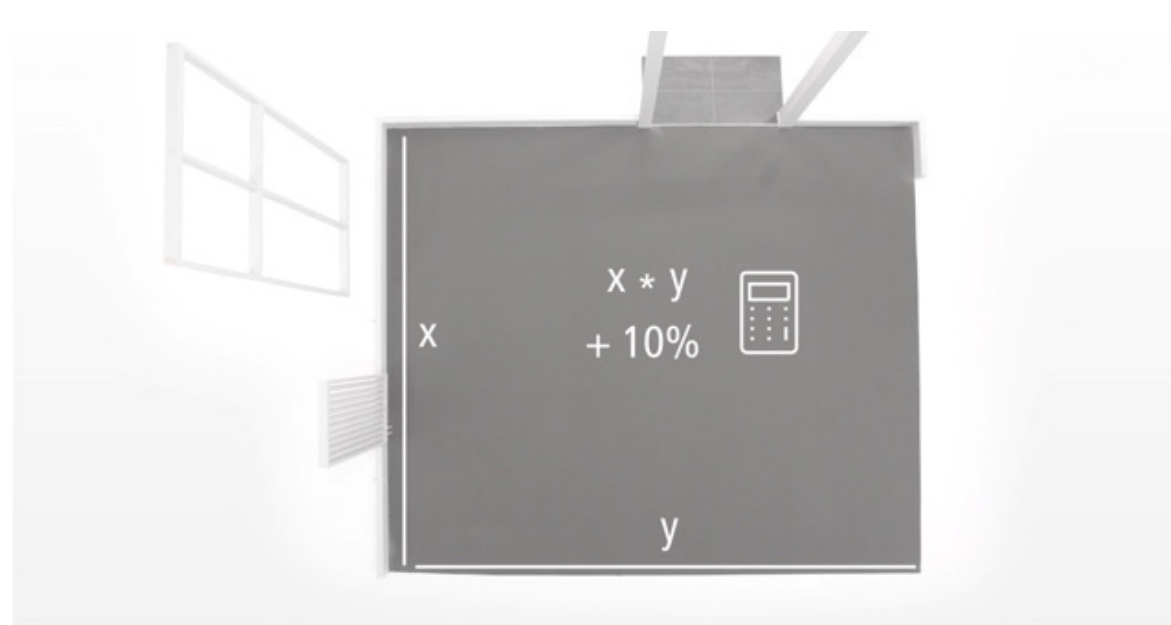

NOTA:

No instale el piso si la prueba de humedad excede los límites recomendados.

La responsabilidad para determinar si la carpeta está lo suficientemente seca para una correcta instalación es del propietario y del instalador.

Instalación

paso a paso

1. Abrir todas las cajas para verificar los listones cuidadosamente y detectar posibles daños antes de la comenzar. No continúe la instalación en caso de haber algún inconveniente con el producto.



2. Asegúrese que los mismos coincidan con el diseño decorativo y tamaño seleccionado. Se recomienda separar las tablas iguales para que no queden contiguas en la instalación.




3. Planifique donde comenzará a instalar los pisos. Realice una marca en el contrapiso del ancho del listón midiendo desde la pared hacia el centro.



4. Para pegar los pisos nuestra empresa recomienda la utilización del producto ULTRABOND ECO 4LVT (Mapei). Mezclarlo un poco previamente.



5. Para exparcir el pegamento se recomienda utilizar una llana dentada de 6 a 9 mm, o bien verifique en el embalaje del adhesivo cual es la herramienta indicada para hacerlo.

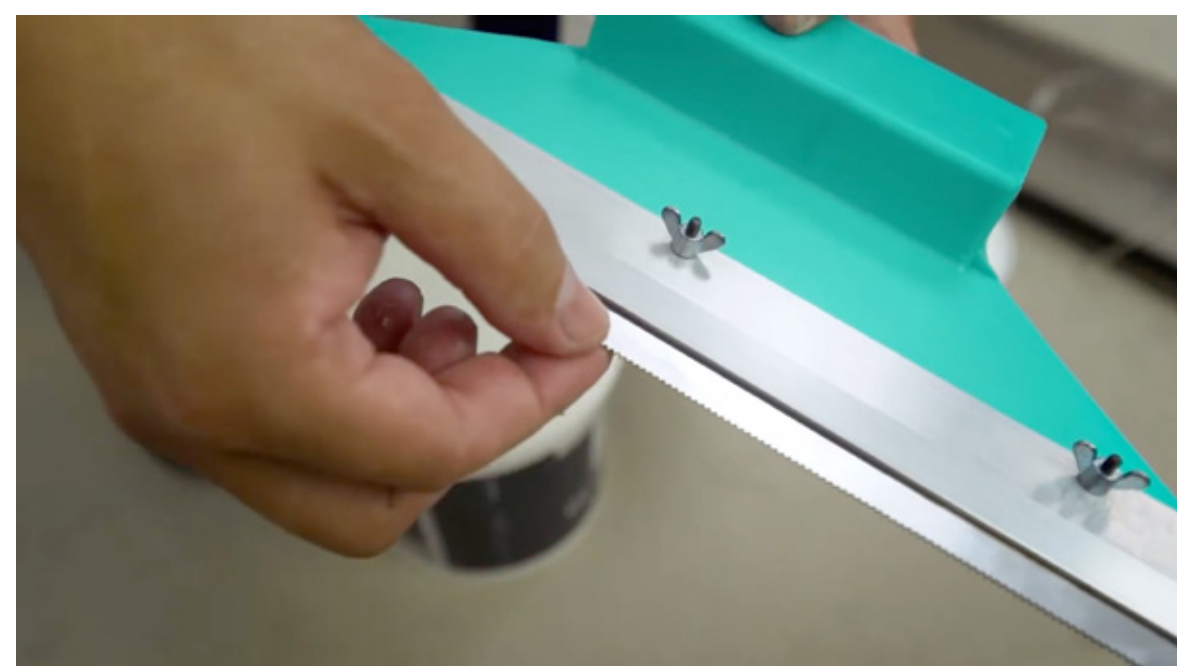

6. Vierta un poco de adhesivo el contrapiso sobre el área definida para comenzar. Esparcirlo realizando movimientos circulares con la llana y deje que el pegamento esté casi seco antes de adherirle un piso.



NOTA:

Los listones NO deben clavarse o fijarse de otro modo que no sea el sistema de instalación de pegado.

Instalación

paso a paso

7. Verifica si el pegamento está listo, normalmente toma de 30 a 60 minutos (dependiendo de la humedad ambiente), antes de instalar las tablas. No instale el piso si el adhesivo está húmedo o perdió pegamento.



9. Inicie la instalación con la primer hilera y enseguida continúe con las demás.




8. Toque el pegamento, si su dedo permanece limpio y el adhesivo aún tiene pegamento ya puede iniciar la instalación del vinílico.



10. Cuando sea necesario, puede cortar fácilmente los listones de vinílicos con una trincheta afilada.



11. Inmediatamente después de terminar la instalación, pase un rodillo de 45 kilos de 3 secciones, por todo el piso para asegurarse de que quede bien adherido.

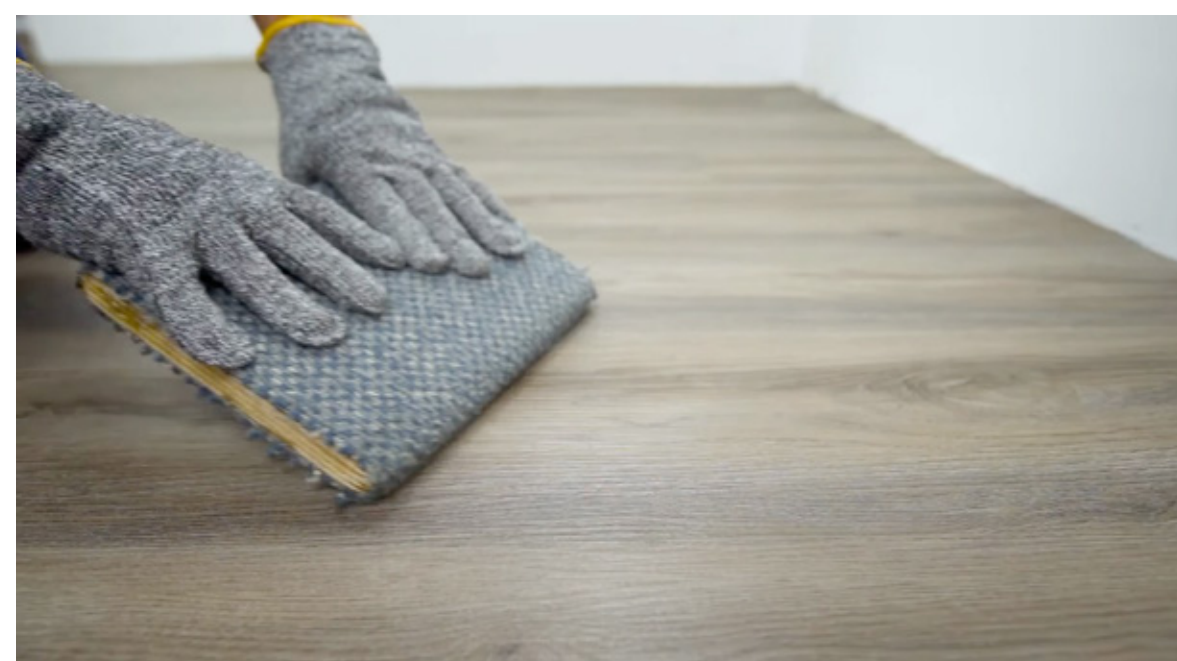

12. Para lograr una habitación bien definida, puede finalizar la colocación instalando zócalos. Cortelos en 45° para las esquinas y adhiéralo con pegamento para zócalos.



NOTA:

Si fuese necesario ajustar o remover una tabla, utilice una pistola de aire caliente para la primera pieza. Complete el lado opuesto en la misma manera del anterior.

Limite el tráfico ligero las primeras 24 hs.

Mantenimiento

y cuidados diarios

Los pisos vinílicos LVT para pegar, si bien son resistentes al trapeo con elementos húmedos, no soportan el baldeado ni la limpieza con manguera y/o hidrolavadoras. No son sumergibles.

Sobre la limpieza

Limpieza regular: Puede limpiar los pisos con escoba o escobillón de cerdas suaves.

Se recomienda un trapeador apenas húmedo con jabón neutro. El barrido por sí solo no es suficiente.

Utilice detergentes neutros. Nunca utilice para limpiar este suelo cera, pulimentos, solventes, líquidos clorados, lavandinas, etc.

Derrame de grasas, aceites y otros: Limpie lo antes posible con agua con jabón o detergente neutro y un cepillo suave. Nunca limpie con esponjas ni cepillos metálicos. En este caso puede utilizar limpiadores multiuso si es necesario, siempre verificando que no contenga químicos abrasivos. Pruebe antes el producto en un sector no visible del suelo vinílico o en un recorte que haya conservado de la instalación.

Líquidos abrasivos o con PH elevado: en caso de derrame de líquidos como vino, jugo de frutas u otras sustancias con PH elevado, absorba con un paño, papel o esponja. Luego limpie el sector con trapeador limpio y húmedo con jabón neutro.

Desinfección: No rocíe o utilice desodorantes antibacteriales ni lavandina líquida o en gel directamente sobre su piso. Diluya una pequeña cantidad en un balde de agua y limpie con trapo húmedo.

Cuidados

Mobiliario: Evite arrastrar muebles, mesas, sillas y otros objetos pesados sobre el piso, ya que podrían dañar su superficie o llegar a desprenderse.

Proteja las patas de los muebles colocando puntas de fieltro para evitar rayar o dañar la superficie.

En el caso de muebles con ruedas, reemplace las de plástico por ruedas siliconadas y/o goma inyectada.

Tránsito: Evite arrastrar objetos pesados o filosos sobre el piso, ya que podría dañar los mismos.

Los zapatos de taco alto y/o zapatos punteagudos pueden dañar severamente el piso.

Luz solar: Tenga en cuenta que los rayos ultravioletas pueden alterar el color del piso, por eso es recomendable cuidar el piso de los mismos utilizando cortinas.



VIGORITA

Para más información visite nuestro sitio Web

Mayorista: negocios.vigorita.com.ar

Minorista: vigorita.com.ar