



VIGORITA



NUEVO REVESTIMIENTO INTERIOR ACÚSTICO

Medidas: 18 mm x 600 mm x 2400 mm

Cantidad de piezas por caja: 2 piezas

M² por caja: 2.8800 m²

Instalación: Con tornillos o adhesivo de montaje

RECUBRIMIENTO DE TERMINACIÓN



Superficie que fusiona materiales de alta calidad en tres tonos, permitiendo personalizar cada espacio.

TABLERO MDF


Fabricadas con MDF para mejorar la dispersión del sonido, con acabados en madera natural.

FIBRA DE POLIÉSTER PET

No solo amortigua el sonido sino que también promueve la sostenibilidad ambiental.

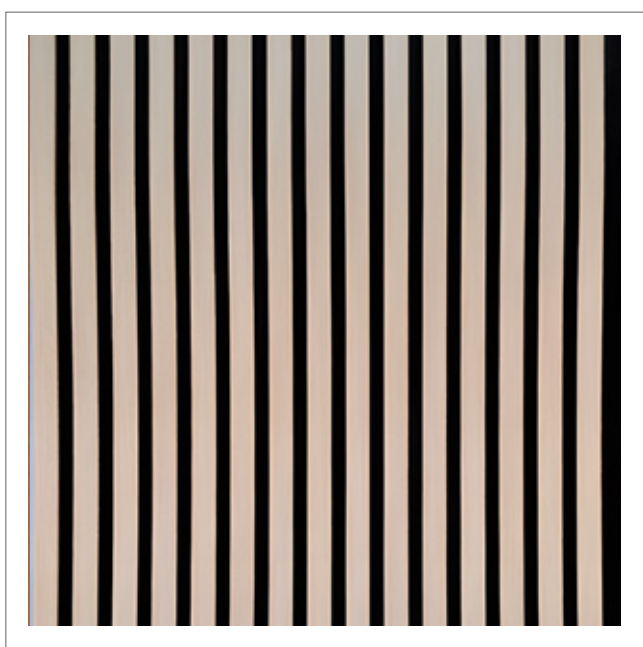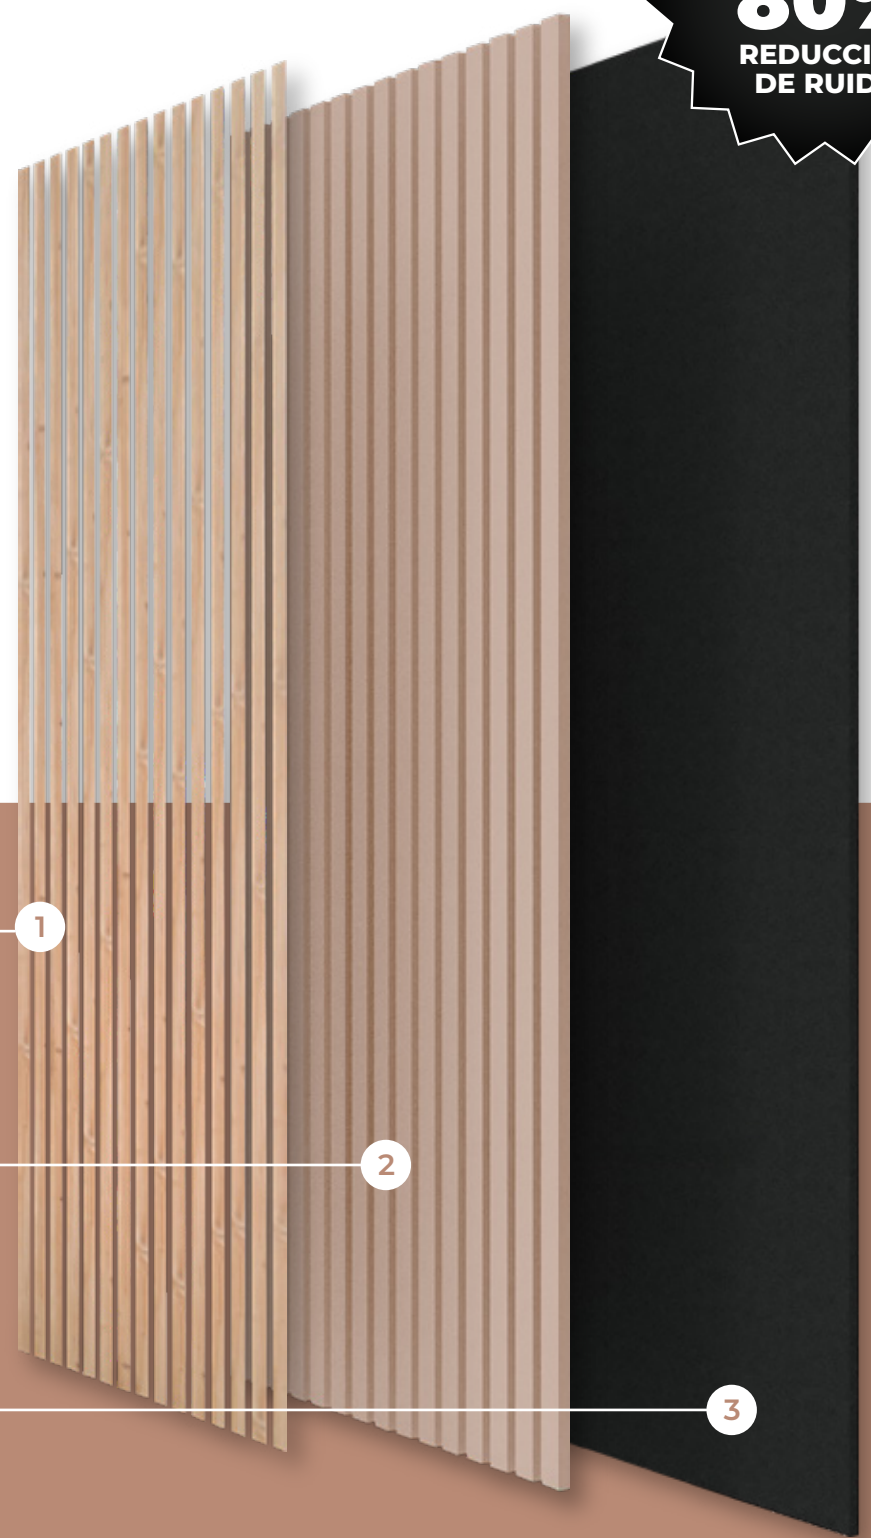

FRESNO

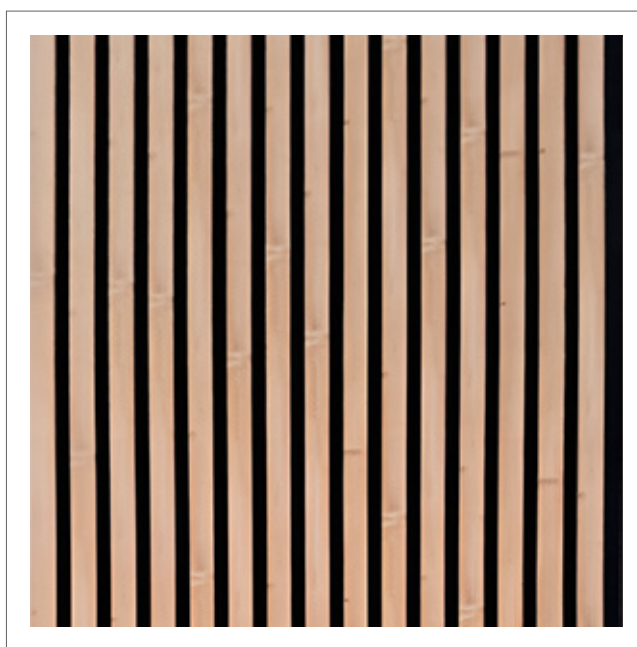

JATOBA



NOGAL

VER PRODUCTOS EN LA WEB



REDUCCIÓN
DE RUIDO



RESISTENTE
AL AGUA



ECO-FRIENDLY




ANTIPOLILLAS



TEXTURA REAL



OPCIONES DE COLOCACIÓN

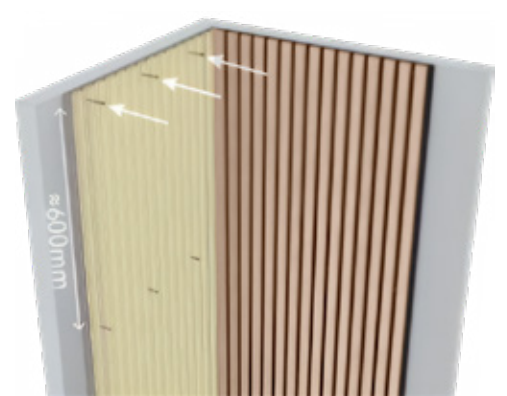

Clave los paneles acústicos directamente a la pared



Fije los paneles acústicos a la pared con pegamento, sin clavos.

negocios.vigorita.com.ar